

T25G



发电机



GEN-PAC 发电机
T25G

标准特征

- 您的动力需求的经济之选
- 大的30加仑(114升)的燃油箱可运行超过24小时
- 重载4冲程柴油机
- 易读的用户控制面板

规格

系统动力输出

型号	T25G
3相有功功率	20 千瓦
3相功率	25 千伏安
可用3相电压	208 / 220 / 240 / 440 / 480
对应3相电流(功率因素0.8)	69 / 66 / 60 / 33 / 30
单相有功功率	16 千瓦
单相功率	16 千伏安
可用单相电压	120 / 240
对应的单相电流(功率因素1.0)	134 / 67
额定最大电流(主断路器型号)	70 安培

Gen-Pac 发电机 T25G

规格


发动机 T25G	
制造商	Isuzu
型号	4LE1 PV02
马力-(1,800 转/分)	31.4 马力 (23.4 千瓦)
描述	4缸, 4-冲程, 水冷, 底置凸轮, 直列式, 直喷
缸径&行程	3.35 x 3.78 英寸 (85 x 96 毫米)
排量	134 立方英寸 (2.2 升)
压缩比	21.5 : 1
检测仪表	电池电压, 工作小时
水箱容量-仅发动机	3 夸脱 (2.8 升)
冷却系统	水冷-环境温度105华氏度

燃油系统	
规格	#2柴油
滤芯	油/水分离器
容量	30 加仑 (114 升)
油箱	聚丙烯
耗油量(运行时间)	满载 1.5 加仑/小时 (5.7 升/小时) 20 小时 3/4 负载 1.1 加仑/小时 (4.2 升/小时) 27 小时 半载 0.8 加仑/小时 (3.0 升/小时) 38 小时

系统控制和分配	
发动机调速器	机械式(+/- 2%)
保护(自动熄火)	低油压, 高水温
发电机仪表	电压表, 电流表, 频率表
插座, 120 伏	2 x 20 安培 GFCI 两相
插座, 240 伏	2 x 50 安培 Tempower 旋转/锁定
线制	4路接线端子配有断路器

发电机	
功率(功率因素0.8)	24 千瓦 3 相@480 / 240 伏
描述	无刷, 4 极, 同步 单轴承
绝缘等级	H 级
温度要求	环境温度40到125摄氏度
自动电压调整	外部调节, 稳态, 可调
电压波动率	不大于 +/- 1%
频率(速度)	60 赫兹 (1,800 转时频率)

包装	
外围	可锁门
起吊系统	顶置, 单吊眼
重量(含拖架)	空车 1,654 磅 (752 公斤) 满载 1,871 磅 (850 公斤)
尺寸-长x 宽x 高	120 x 62 x 54 英寸 (305 x 158 x 137 厘米)

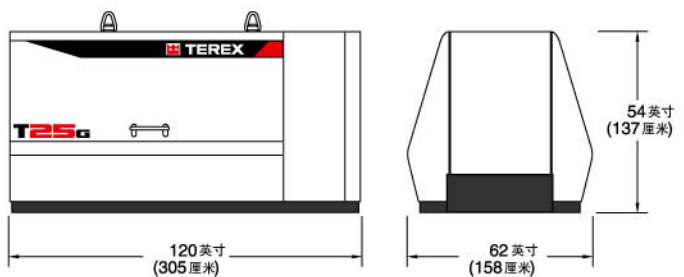

GENIE 美国

18340 NE 76th Street
P.O. BOX 97030
Redmond, Washington 98073-9730
电话: 1-425-881-1800
美国国内免费电话: 1-800-536-1800
传真: 1-425-883-8475

GENIE 中国

上海市西藏中路18号
港陆广场1203室, 邮编: 200001
电话: 86-21-53853768
传真: 86-21-53852569
Email: genie@geniechina.com
网址: www.geniechina.com

关于产品的更多信息, 或购买, 租赁请与当地的吉尼代理商联系。

有效日期: 从2007年7月开始。产品的规格和价格有变动恕不另行通知。本手册的照片和图片仅作参考, 为正确使用机器。请参阅正确的操作手册说明。使用我们的机器时, 未能遵守操作手册说明或其他不負責任的行为可能会导致重伤或死亡。接受特定产品和销售的标准书面保修证书。吉尼不做其他的保修承诺。产品和服务可能有商标, 服务标记。TEREX公司或其他美国或其他国家子公司的商标。Terex®是特雷克斯公司在美国和其他许多国家的注册商标。Genie®是吉尼公司在美国和其他许多国家的注册商标。吉尼是特雷克斯的子公司。特雷克斯公司2007年版